



Modelo	Alimentación	Raíl	Velocidad corte	Espesor corte	Biselado	Dimensiones	Peso
Verticut K-72	AC 230V 50Hz	3D	100-700 mm/min	6 - 30 mm	0 - 45°	190x195x140 mm	5,9 kg
Verticut G-13	AC 230V 50Hz	2D	50-750 mm/min	6 - 30 mm	0 - 45°	230x200x230 mm	5,8 kg

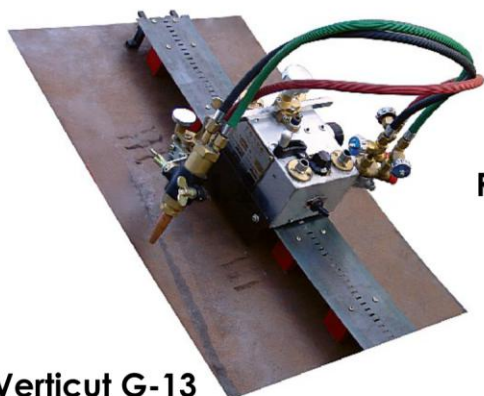

Verticut G-13

**Sistemas Ligeros,
Robustos y Portátiles**
Raíl rígido, 2D y 3D

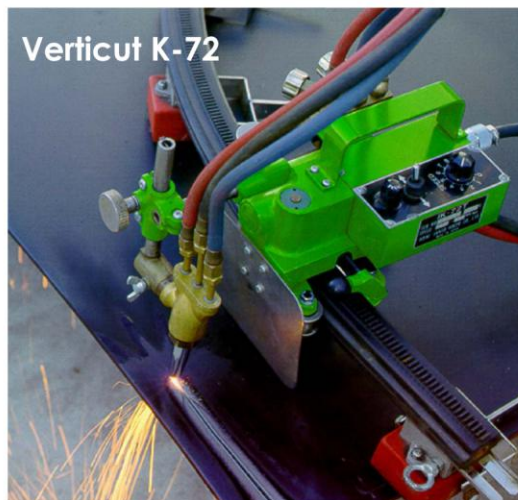

Verticut K-72


Carros de soldadura y corte



Universal BUG-O-Matic
HOB-O Hole Borer
Serie CIR-O (III, IV, V)
Circle Welders
Serie CON-O (III, IV, V)
K-BUG 2000, 3000, 4000
K-BUG Serie 5000
K-BUG Serie 6000
Raíles rígidos y flexibles
Imanes y ventosas




K-BUG 6100

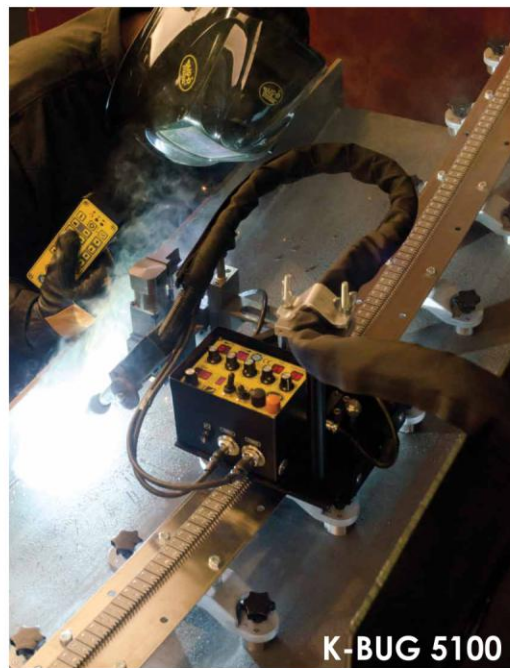


K-BUG 5100


Aplicaciones típicas del UNI-BUG II

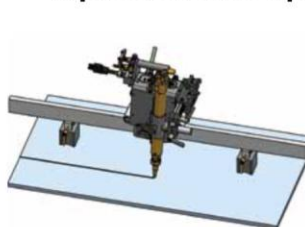


Corte recto




Soldadura en ángulo




Soldadura con curvas



Corte de vigas



Formas irregulares

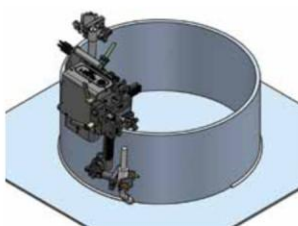

Corte/Soldadura circular



K-BUG 1200