

Sistemas de guiado para instalaciones manuales/automáticas

Guía de canalización hilo soldadura QCC



Conectores Hembra



Guía hilo AZUL




Ideal Inox. y Aluminio

Conector de Alimentación de Hilo QCA



Conectores Macho

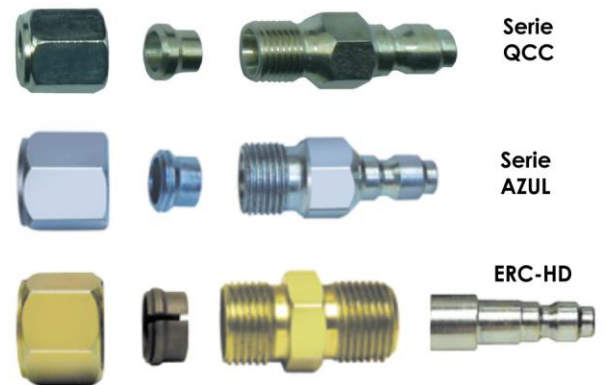

Muelle Alivio Tensión

Azul: BLUESR
QCC: QCCSR

SERIE	Tuerca	Ferrule	Conector	Espiga
QCC	QCCKS, -KM, -KL	QCCKF	QCCKE	
AZUL	BLUEKS	BLUEKF	BLUEKE	
ERC-HD	ERCHDKS	ERC-HDKF	ERC-HDKR	ERC-HDKE

Conector Campana

Diámetros de 14,3 mm hasta 22 mm



Tensor Equilibrador

Reduce esfuerzos en guía. Efecto de gravedad cero. Rango hasta 1,2 metros. Cuatro modelos desde: 1.5 kg hasta 9 kg

Campanas para bidones de hilo



Redonda sin brida



Cuadrada



Octogonal alta



Redonda con brida



Doce lados



Octogonal baja

PASTORIZA
soldadura