


Características de la pistola y cablería Mig. Robot 2

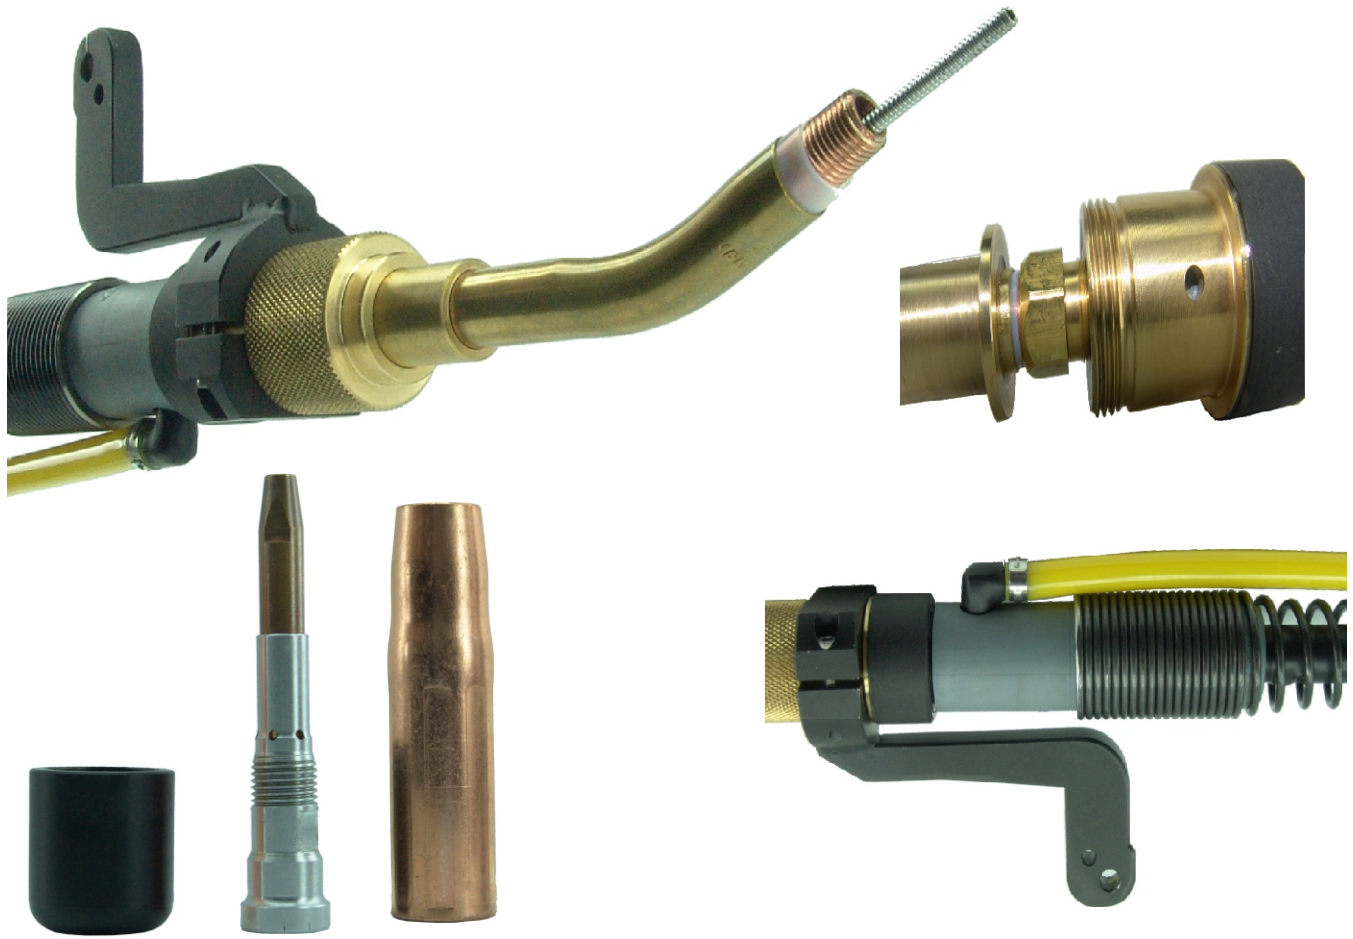

| Consumibles a utilizar en la Pistola Robot 2 | Tobera | Difusor | Boquilla | Tapón |
|--|---------|----------|----------|---------|
| Familia consumibles Bernard hasta 300 A. | 4334 | 4235.116 | 15XX | 4323R |
| Familia consumibles Centerfire hasta 300 A. | NS-1200 | DS-1 | T-0XX | 4323R |
| Familia consumibles Bernard hasta 400 A. | 4492 | 4635.116 | 15XX | 4423R |
| Familia consumibles Centerfire hasta 500 A. | N-3414C | D-1 | T-0XX | 10012 |
| Familia consumibles Bernard hasta 600 A. | 4592 | 4635.116 | 15XX | 4423R |
| Familia consumibles Robot 1 | ROB 301 | ROB 001 | ROB 501 | ROB 401 |
| Familia consumibles Robot 2 | ROB 302 | ROB 002 | ROB 501 | ROB 401 |
| Familia consumibles con rosca Oxo | | | | |
| Camisas hasta diámetro hilo soldar 3,2mm. | | | | |

| | |
|--|---|
| Cuello RT3-22 reforzado | - para intensidades de trabajo hasta 500 A. |
| Blindaje cuello reforzado | - para impactos hasta 100 kgr. |
| Cuerpo Robot 2 | - para intensidades de trabajo hasta 400 A. |
| Cuerpo Robot 2 water | - para intensidades de trabajo hasta 500 A. |
| Toma de potencia a través de contacto cónico | |
| Contacto potencia cónico fijado por rosca | |
| Toma de anti-spaiter lateral e independiente al gas soldadura | |
| Manguera de potencia a la carta | |
| Longitud manguera de potencia a la carta | |
| Camisa guía hilo entera desde euro-conector hasta boquilla de contacto | |
| Camisa guía hilo en versión independiente cuello (Jump Liner) y estándar en resto manguera | |
| Euro-conector- Otros conectores a la carta | |
| Conjunto mangueras enfundado en crupón con velcro | |
| Brazo brida soporte pistola robot muy reducido permitiendo ataques de + 150mm. | |