

## GLOBOS DE PURGA

El sistema está compuesto por dos globos de purga conectados por un tubo blindado flexible.

Uno de los globos incorpora 3 tubos de aplicación:

**Azul** para inflado y purgado posterior,  
**Negro** para purgado directo a la cámara, y  
**Blanco** de salida libre y verificación.

Referencia	Juego globos	Aplicación
CBS-GPK 02	50 mm - 2"	44 - 57 mm
CBS-GPK 03	75 mm - 3"	58 - 84 mm
CBS-GPK 04	100 mm - 4"	80 - 110 mm
CBS-GPK 05	125 mm - 5"	103 - 135 mm
CBS-GPK 06	150 mm - 6"	124 - 162 mm
CBS-GPK **	hasta 36" (914 mm)	
CBS-GPK X23	2 - 3"	51 - 76 mm
CBS-GPK X46	4 - 6"	102 - 152 mm
CBS-GPK X812	8 - 12"	203 - 305 mm
CBS-GPK X1418	14 - 18"	356 - 457 mm
CBS-GPK X****	hasta 48" (1219 mm)	
CBS-MPK 100	Monitor Oxígeno PRO OX-100	

*Disponibles componentes de recambio sueltos.*



El segundo globo incorpora una válvula que alimentará gas a la cámara procedente del tubo azul, una vez que los globos se hayan llenado y sellado completamente al tubo. El tubo unión de globos está blindado con malla de acero inoxidable resistente hasta 700°C, y dispone de un distintivo brillante para su centrado.

## MONITOR DE PURGA

Este monitor es muy sencillo de usar; simplemente seleccionar el tipo de lectura: individual o continua, y situar la sonda en la parte mas alta de la junta a soldar. Automáticamente, y en solo unos segundos, aparecerá en el monitor el porcentaje de oxígeno del interior, con una exactitud de resolución de hasta 0,01% (100 ppm) en volumen.

El procedimiento reduce los tiempos perdidos previos a la soldadura, es fácil y rápido de instalar, garantizando gas saneado donde se quiere aplicar la unión de tubos.


La amortización es inmediata, pues se reduce un gran volumen de gas inerte.



## BANDA DE ALUMINIO ADHESIVA PARA SELLADO

Permiten sellar la unión de tubos previamente a la soldadura, para evitar la pérdida de gas inerte. Adhesivo resistente hasta 260°C. Banda central libre de adhesivo.

Modelo	Banda	Rollo	# Caja
CBS-TJP 25	64 mm (2.5")	23 m (75')	18 rollos
CBS-TJP 40	102 mm (4.0")	23 m (75')	12 rollos

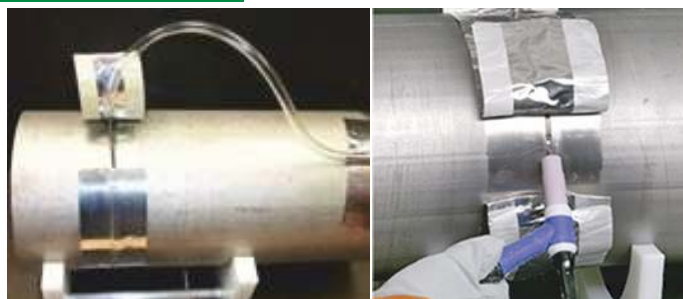

## CÁMARA FLEXIBLE DE PURGA



- Perfecta para espacios reducidos.
- Ideal para soldar Titanio o metales reactivos.
- Purga rápida y de forma sencilla.
- Soldadura limpia y sin oxidaciones.
- Cómoda, confortable, y fácil transportar y guardar.
- Bajo costo y calidad superior.
- Formatos:



CIRCULAR: diámetros 90~180cm. RECTANGULAR: (90~180)x90x76cm (otras medidas bajo demanda)