


Nº	Referencia	Descripción
0a	SAW-K231-24	KIT completo, boquilla 2,4mm (3/32")
0b	SAW-K231-32	KIT completo, boquilla 3,2 mm (1/8")
0c	SAW-K231-40	KIT completo, boquilla 4,0 mm (5/32")
1a	SAW-T10570	Tornillo guía
1b	SAW-S15106-24	Guía interior tobera 2,4 mm (3/32")
2	SAW-S10493-1	Aislador cuerpo potencia
3	SAW-121312	Tornillo y tuerca potencia
4	SAW-T9967-10	Pasador fijador cuerpo
5	SAW-S10157	Cuerpo potencia estándar
6	SAW-S10125-##	Boquilla de contacto, diám. hilo desde 1,6 mm hasta 5,6 mm (1/16" - 7/32")
7	SAW-S10138	Aislante cuerpo guía flux
8	SAW-T9667-30	Pasador cuerpo guía flux
9	SAW-T9078-1	Tornillo fijador cuerpo guía
10	SAW-T13835	Tubo flux y aislante guía
11	SAW-M8249	Cuerpo guía flux
12	SAW-T10574	Aro bloqueo cono flux
13	SAW-T10575	Tobera flux cónica estándar (16,5mm)
13b	SAW-T10575-875	Tobera flux cónica boca 22 mm
14	SAW-S10147	Tuerca retención tobera flux
15	SAW-S10157-###	Extensión cuerpo potencia De 25 mm hasta 1.219 mm (1" - 48")
16	SAW-S10125XL-##	Boquilla contacto especial 1,6 - 5,6 mm
17	SAW-T10575XL	Tobera flux cónica larga
18	SAW-S13921	Adaptador boquillas serie T14050
19	SAW-T14050-##	Boquilla de contacto, diám. hilo desde 1,0 mm hasta 3,2 mm (.035"-1/8")
	SAW-T114050-##	Boquilla de contacto, diám. hilo de 2,0 mm (5/64") y 2,4 mm (3/32")
20	SAW-S8087-TA	Adaptador boquilla serie S-8087
21	SAW-S8087-##	Boquilla de contacto, diám. hilo de 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 4,0 mm
22	SAW177	Puntero láser blindado 6 Voltios
23	SAW173	Brida y soporte puntero láser
24	SAW175	Horquilla soporte láser

APLICABLES EN CONJUNTO K231

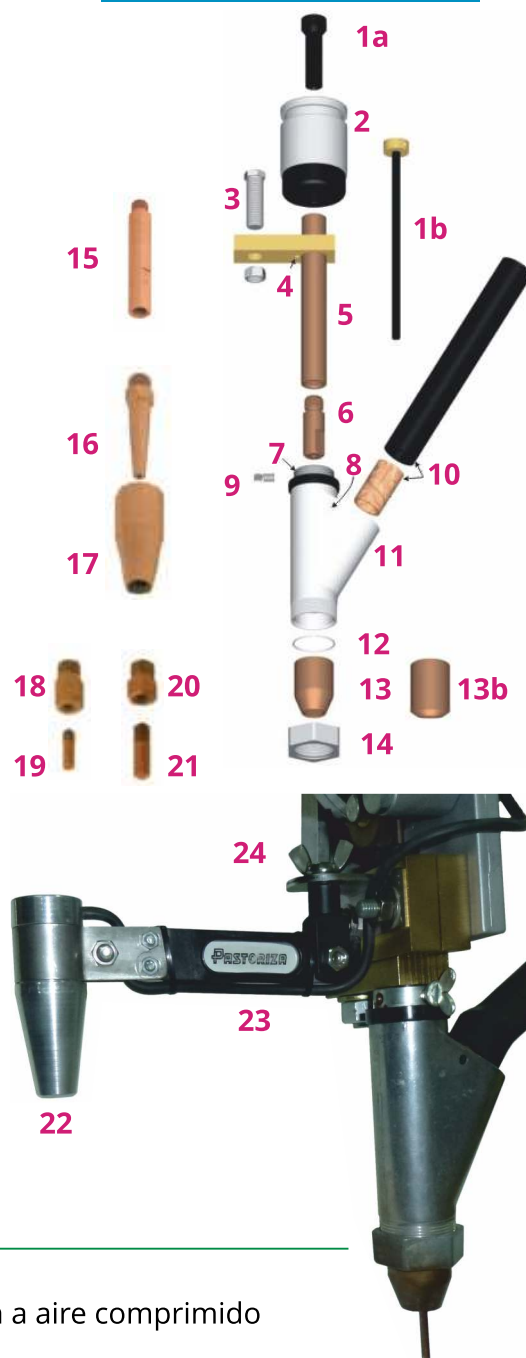

UNIDADES DE ASPIRACIÓN DE FLUX

Bomba de vacío incorporada
#SAWB1-1



Conexión a aire comprimido
#SAWB2

